




The ProLite B2480HS is a high specification 24" Full HD 1920 x 1080p LED-backlit monitor with Height Adjustability and Screen Rotation allowing you to set the perfect position of the screen ensuring ergonomic posture and optimal viewing comfort. 1msec response time and 12 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio make the B2480HS ideal for Video Conferencing, DTP and CAD as well as the usual text based applications. Triple Input support of Analogue, DVI and HDMI ensures compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The monitor is TCO Certified.



HAS + Pivot

With a height adjustable stand you will create an ergonomic work posture and position that meets all health and safety requirements. This will not only prevent any health issues but will also increase your productivity. The pivot function allows the screen to rotate from landscape to portrait orientation. This functionality can be useful if the application requires more height than width.



OverDrive ON / OFF

When very fast graphics are displayed your monitor can sometimes get blurry. Turning on the OverDrive feature will eliminate that.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	23.6", 60cm
Pantalla	TN LED, matte finish
Resolución nativa	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	250 cd/m ² typical
Contraste estático	1000:1 typical
Contraste avanzado	12M:1
Tiempo de respuesta	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mIn (6bit + A-FRC)
Sincronización horizontal	24 - 80KHz
Sincronización vertical	56 - 75Hz
Área de visualización h x v	521.28 x 293.22mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.2715mm
Colour	negro, mate

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Signal input	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	sí

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP
Controles	Power, Menu, +/- Volume, -/ ECO, Auto
Los controles de usuario	luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image steep (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temperature, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), others (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	height, pivot (rotation), swivel, tilt
Ajuste de altura	130mm
Rotación (función de pivote)	90°
Soporte giratorio	320°; 160° izquierdo; 160° derecho
Ángulo de inclinación	22° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, DVI, Audio
Otro	guía de inicio rápido, safety guide

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	22W typical, Modo en espera 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados CE, CU, TÜV-GS, TCO

Clase de eficiencia energética A


EPEAT Silver

EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Silver significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos y al menos un 50% de los requisitos opcionales. EPEAT Silver es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en su país.

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D 571.5 x 427 (557) x 244.5mm

Peso (sin caja) 6.1kg

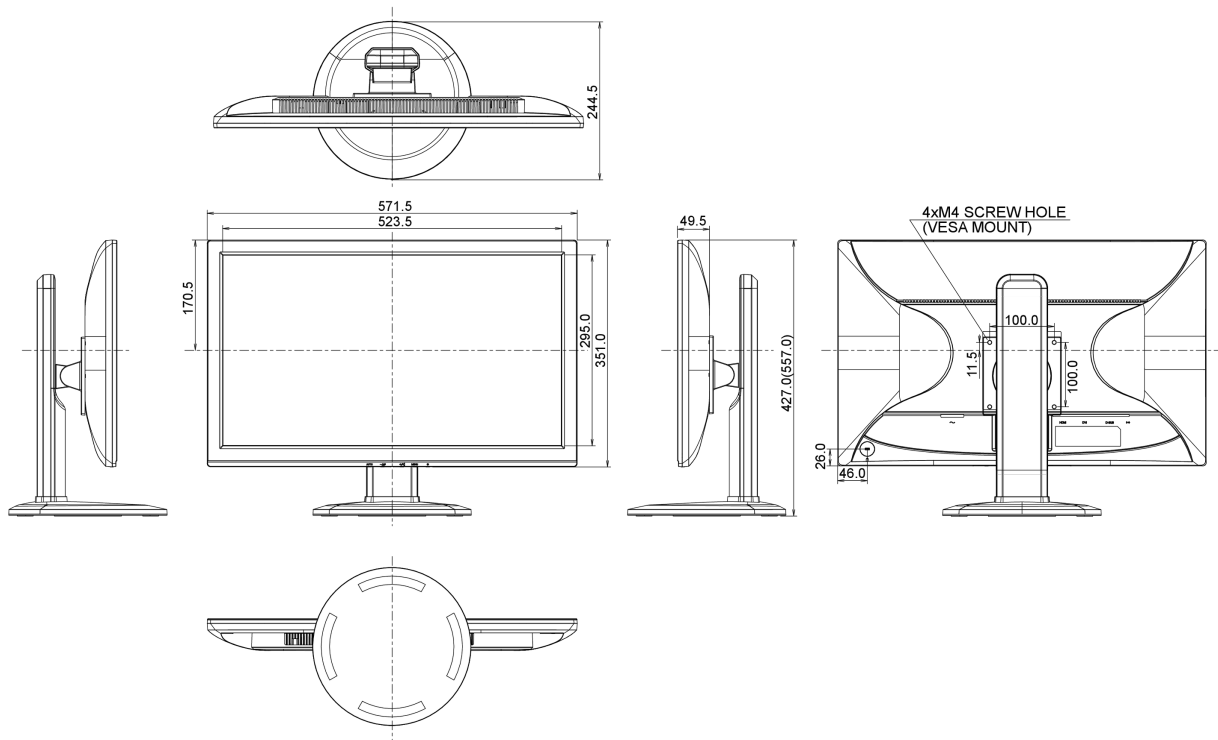

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED