



Pantalla de cartelería digital profesional de 65" con un rango de operatividad 18/7, resolución 4K UHD y entrada OPS


Note la diferencia con el ProLite LE6540UHS. Una pantalla de cartelería digital profesional con resolución 4K, rango de operatividad 18/7 y entrada OPS. Con un bisel fino, un panel LED AMVA3 para una calidad de color y rendimiento de imagen excepcionales. Con iiSignage, el software de gestión y creación de contenido de cartelería gratuita de iiyama, LE6540UHS ofrece a las empresas una solución fácil y efectiva para captar la atención de su público.

También disponible en 43 pulgadas: [LE4340UHS-B1](#), 55 pulgadas: [LE5540UHS-B1](#), 75 pulgadas: [LE7540UHS-B1](#), y 86 pulgadas: [LE8640UHS-B1](#)



iiSignage

Con iiSignage, puede crear, publicar y administrar fácilmente su propio contenido de cartelería digital en cualquier pantalla iiyama de la serie-40 desde un ordenador conectado a la misma red. Utilice contenido de calidad, como videos y widgets, para crear publicidad impactante en pocos minutos y programe su contenido en varias pantallas para que coincida mejor con su tipología de clientes.



4K

UHD resolution (3840x2160), better known as 4K, offers a gigantic viewable area with 4 times more information and work space than a Full HD screen. Due to the high DPI (dots per inch), it displays an incredibly sharp and crisp image.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Thin bezel
Diagonal	65", 164cm
Pantalla	AMVA3 LED, acabado mate
Resolución nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	350 cd/m ² typical
Contraste estático	4000:1 typical
Tiempo de respuesta	8ms
Área de visualización	horizontal/vertikal: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B (8 bit + A-FRC)
Sincronización horizontal	30 - 83KHz
Sincronización vertical	50 - 76Hz
Área de visualización h x v	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior)	13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
Pixel pitch	0.315mm
Bisel color y acabado	negro, mate

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Conector de entrada digital	HDMI x4 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @30Hz)
Entrada de audio	Mini jack x1
Entrada de control del monitor	RS232 x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Salida de audio	RCA (L/R) x1 Altavoces 2 x 10W
Monitor controles de salida	RS232 x1 Bucle IR x1 OPS Slot x1
HDCP	sí
Puertos USB	x4 (v.2.0 x1, v.3.0 x1, v.5V0.5A x1, v.5v2A (USB power charging) x1)

03 CARACTERÍSTICAS

Extra	abrazaderas
Opratividad	18/7
Retención antiimagen	sí
Reproducción multimedia	sí
Carcasa (bisel)	plastic
Software integrado	Android OS, iiSignage

04 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Silencioso, Entrada, +, -, Arriba, Abajo, Menú

Los controles de usuario

Picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart power, over scan, picture reset), Screen (H.position, V.position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync), Configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, RGB range, Config 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H-Position, OSD V-position, information OSD, logo, monitor ID, heat status, monitor information, HDMI version, config 2 reset), Advanced option (IR control, Power LED light, keyboard control, off timer, date and time, schedule, HDMI with One Wire, language, OSD transparency, power save, OPS settings, advanced option reset), Android settings (ethernet, signage display, system tools, display, apps, date & time, developer options, about)

Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

05 ASPECTOS MECÁNICOS

Orientación

Horizontal

Diseño sin ventiladores

sí

Montaje VESA

400 x 400mm

Rango de temperatura de funcionamiento

0°C - 40°C

Rango de temperatura de almacenamiento

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 horas (no incluye retroiluminación)

06 ACCESSORIES INCLUDED

Cable

de alimentación, HDMI, mDP - DP, DP, RS232

Guía

guía de inicio rápido, safety guide

Mando a distancia

sí (incluye pilas)

07 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación

interno

Fuente de alimentación

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestión de energía

165W typical, Modo en espera 0.5W

08 SOSTENIBILIDAD

Certificados

CB, CE, TÜV-Bauart, CU

Clase de eficiencia energética

B

09 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D

1458.7 x 834.7 x 81.6mm

Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)

1655 x 1078 x 280mm

Volumen del pallet


6pcs

Peso (sin caja)

24.8kg

Código EAN

4948570116348

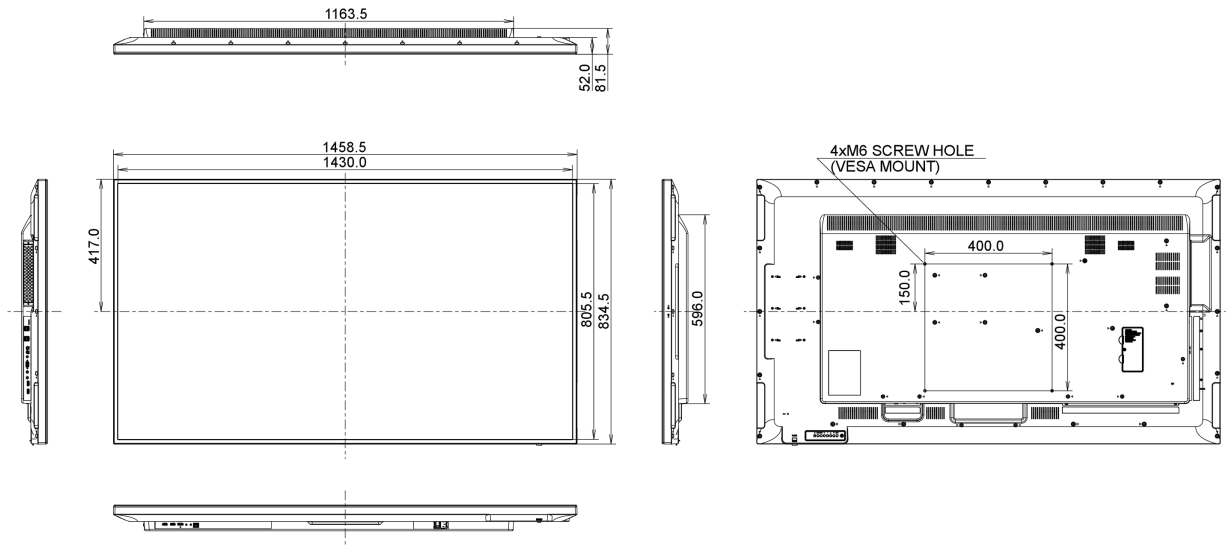

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED