



22.5" 1920 x 1200 monitor featuring IPS panel technology

The demanding data and application heavy world needs a display that creates a more productive work place. With 1920 x 1200 resolution, the XU2395WSU offers 11% more height with the same width as a Full HD display, which works much better for spreadsheets, word documents and browsing the Internet. The IPS panel technology assures accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. VESA mountable and ideal for dual display applications, the XU2395WSU is an ideal partner for an iiyama dual monitor arm or stand.



IPS

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



Flicker free + Blue light

The ultimate solution for the comfort and health of your eyes. Flicker-free monitors with the blue light reducer function substantially reduce the strain and fatigue caused by flickering and blue light emittance of regular monitors.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	ultra delgado
Diagonal	22.5", 57.15cm
Pantalla	IPS LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Relación de aspecto	16:10
Brillo	250 cd/m ² typical
Contraste estático	1000:1 typical
Contraste avanzado	5M:1
Tiempo de respuesta	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	1.07B 10bit
Sincronización horizontal	30 - 89KHz
Sincronización vertical	50 - 76Hz
Área de visualización h x v	488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7"
Pixel pitch	0.254x0.248mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	sí
conector de auriculares	sí

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	sí
Flicker free	sí
compatible con tecnología FreeSync™	DisplayPort
OSD idioma	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Controles	Auto, -/ECO, +/Volumen/Reductor de luz azul, Menú, Alimentación
Los controles de usuario	luminance (contrast, brightness, i-Style Colour, ACR, ECO), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD timeout, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OD, audio input, opening logo, information)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	tilt
Ángulo de inclinación	20° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, DP
-------	--------------------------

Otro

guía de inicio rápido, safety guide

06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	24W typical, Modo en espera 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados TCO, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, Energy Star , WEEE, CU


Clase de eficiencia energética A

EPEAT Silver

EPEAT es una clasificación ambiental integral que ayuda a identificar ordenadores y otros equipos electrónicos más respetuosos con el medio ambiente. La certificación Silver significa que el monitor cumple con todos los criterios requeridos y al menos un 50% de los requisitos opcionales. EPEAT Silver es válida en países donde iiyama registra el producto. Visite www.epeat.net para conocer el estado de registro en su país.

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	499 x 396 x 180mm
Peso (sin caja)	4kg
Código EAN	4948570116379

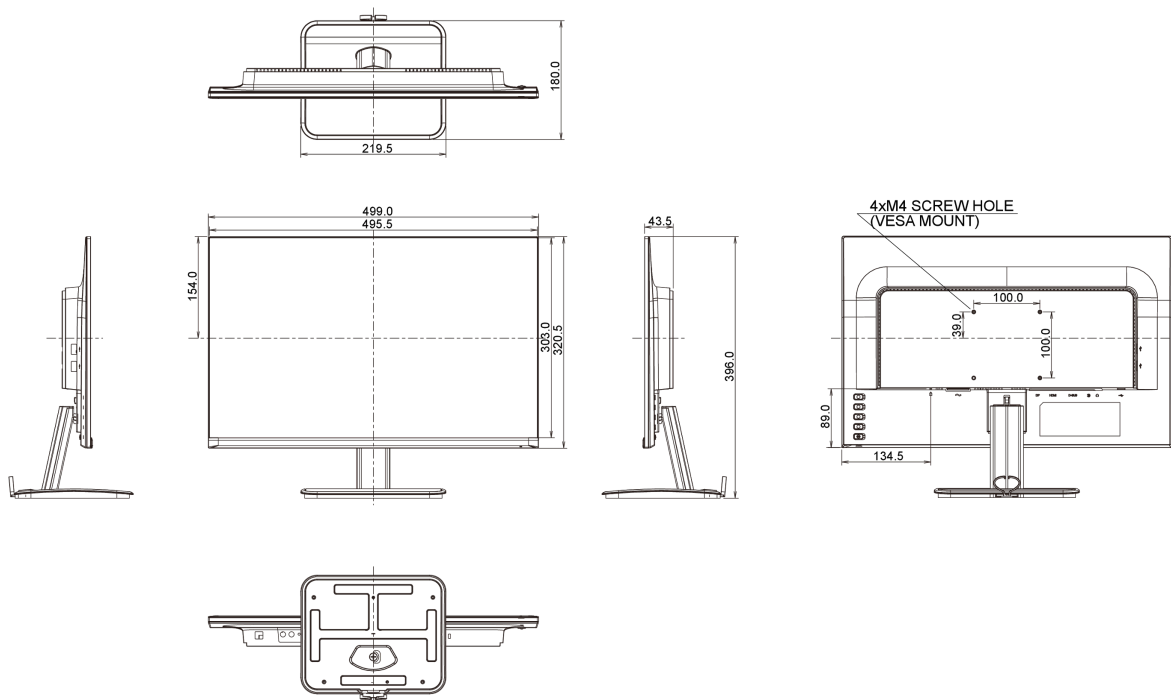

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

